

### 描述 / Descriptions

SOT-89 塑封封装电压调整器。Voltage Regulator in a SOT-89 Plastic Package.

### 特征 / Features

三端稳压调整器，输出电流高达 100mA,内设过热保护和短路限制，无卤产品。


3-Terminal regulators, output current up to 100 mA, internal thermal overload protection and short-circuit limiting, HF Product.

### 用途 / Applications


电压调整器。

Voltage Regulator.

### 内部等效电路/应用电路 / Equivalent Circuit or Application Circuit

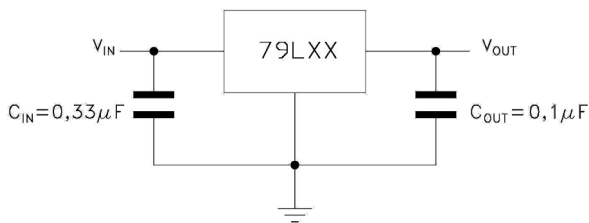

### 引脚排列 / Pinning

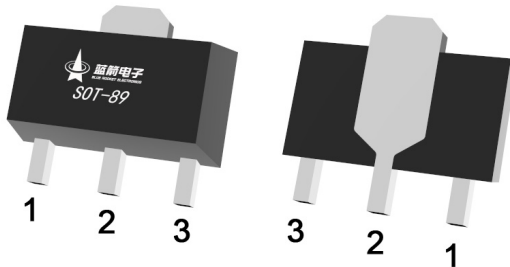

PIN 1 : GND    PIN 2 : IN    PIN3 : OUT

### 印章代码 / Marking

Marking	HN12 *
---------	--------







**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Input voltage	$V_I$	-30	V
Output current	$I_O$	100	mA
Operating virtual Junction temperature	$T_J$	-40~125	°C
Power Dissipation	$P_D$	500	mW
Storage temperature range	$T_{stg}$	-65~150	°C

**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Output voltage	$V_O$	$V_{IN}=-19V$ $I_O=40mA$	-11.5	-12	-12.5	V
Line Regulation	$V_O-V_{IN}$	$-14.5V \leq V_{IN} \leq -27V$ $I_O=40mA$		36	250	mV
Load Regulation	$V_O-I_O$	$V_{IN}=-19V$ $1mA \leq I_O \leq 100mA$		16	100	
Quiescent current	$I_Q$	$V_{IN}=-19V$ $I_O=40mA$		2	6	mA
Ripple rejection	RR	$-15V \leq V_{in} \leq -25V$ , $I_O=40mA$ $e_{in}=1V_{p-p}$ $f=190Hz$	36	65		dB
Output noise voltage	$V_{NO}$	$V_{IN}=-19V$ , $10Hz \leq BW \leq 100KHz$ $I_O=40mA$		290		$\mu V$


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

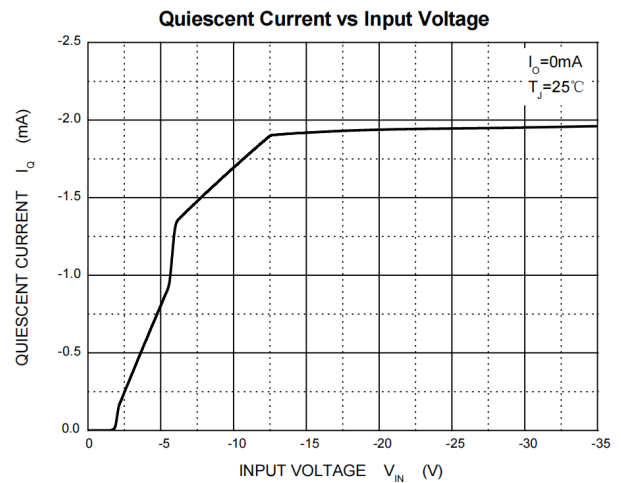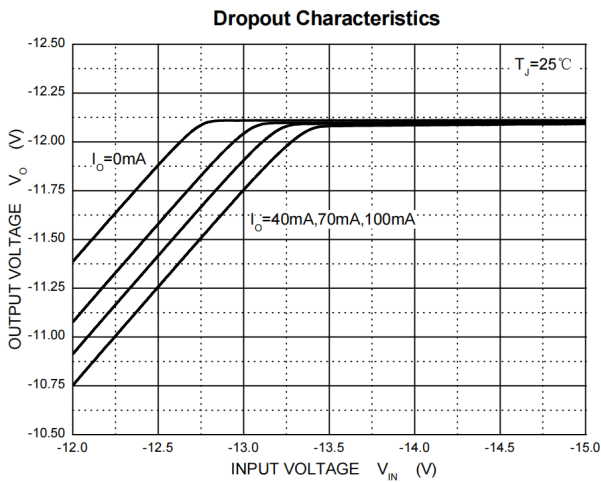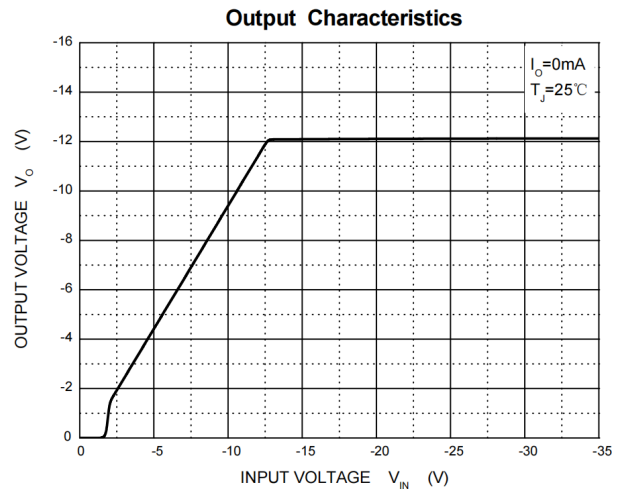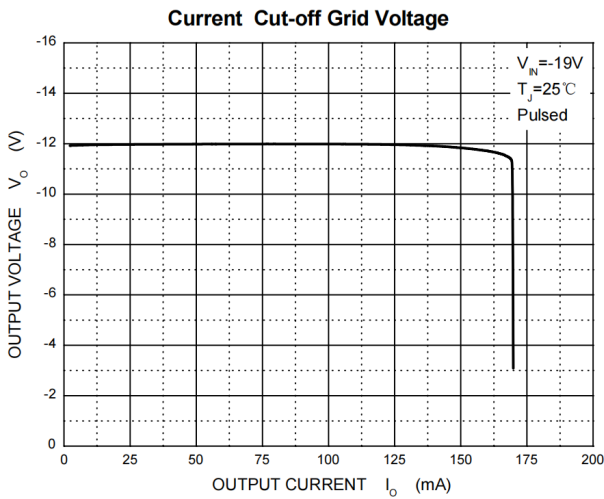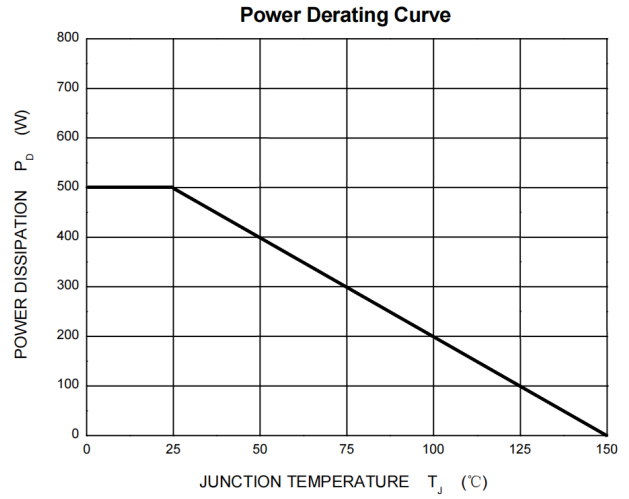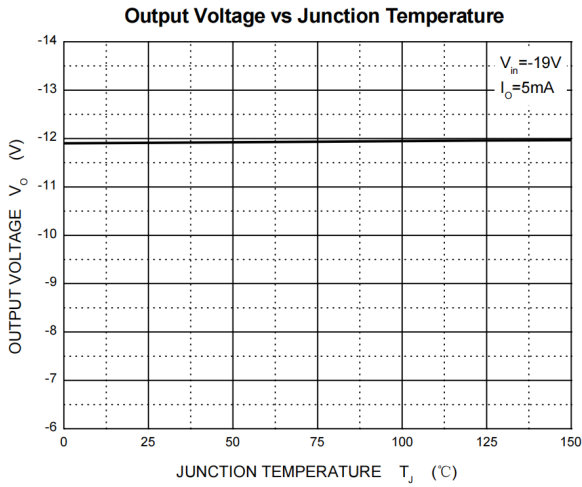

外形尺寸图 / Package Dimensions


SOT-89

单位: mm

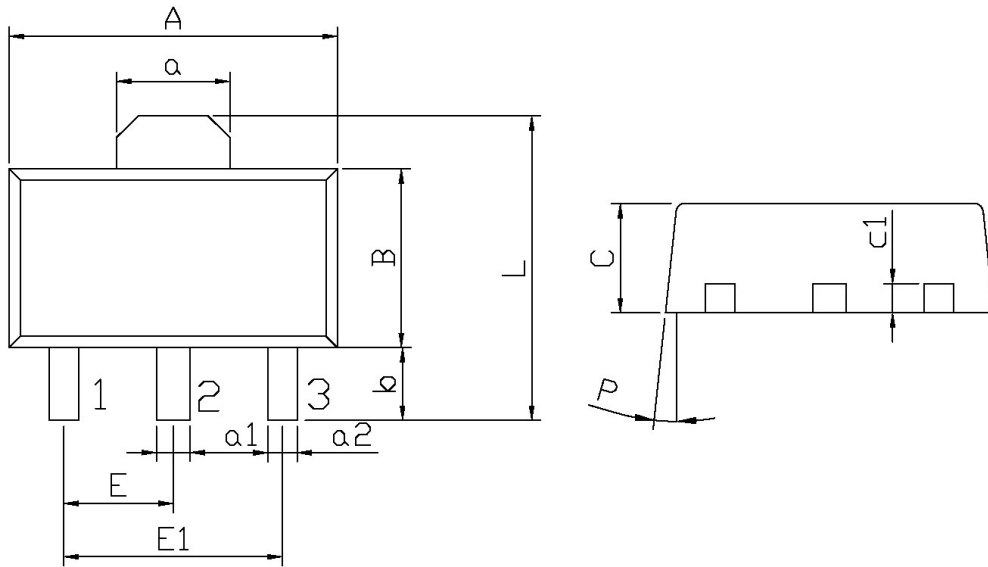

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	4.4	4.7	a1	0.36	0.56
B	2.35	2.65	a2	0.30	0.50
L	3.878	4.478	C	1.40	1.70
a	1.45	1.65	c1	0.35	0.50
E	1.40	1.60	P	6°	
E1	2.80	3.20			
b	0.80	1.20			

印章说明 / Marking Instructions

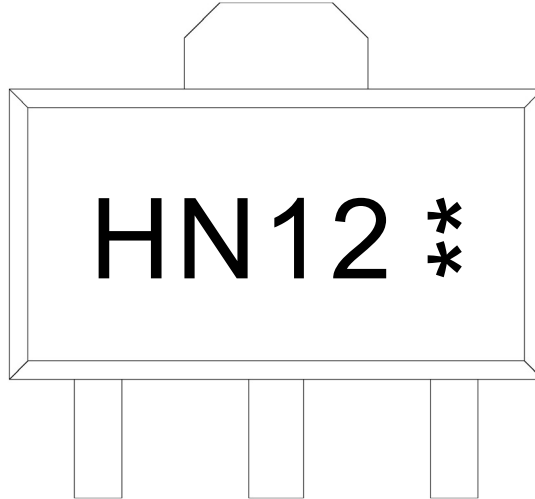

说明：

H： 为公司代码

N12： 为型号代码

\*\*： 为生产批号代码，随生产批号变化


Note:

H: Company Code

N12: Product Type Code

\*\* : Lot No. Code, code change with Lot No

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

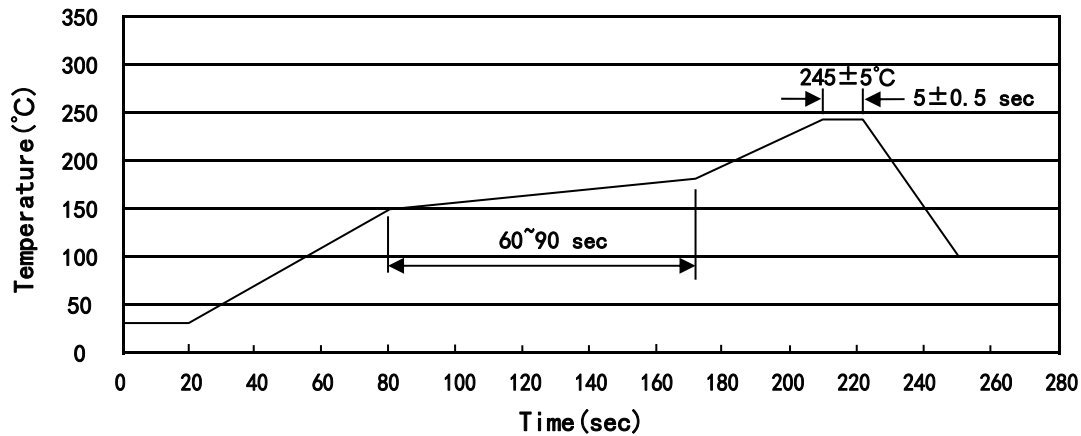

说明：

- 1、预热温度 150~180°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~180°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C      时间：10±1 sec.      Temp.:260±5°C      Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm <sup>3</sup> )		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-89	1,000	7	7,000	6	42,000	7" ×12	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices